由 Autodesk 教育版产品制作

确认此型号所有图纸 签字确认:

请仔细确认PITCH

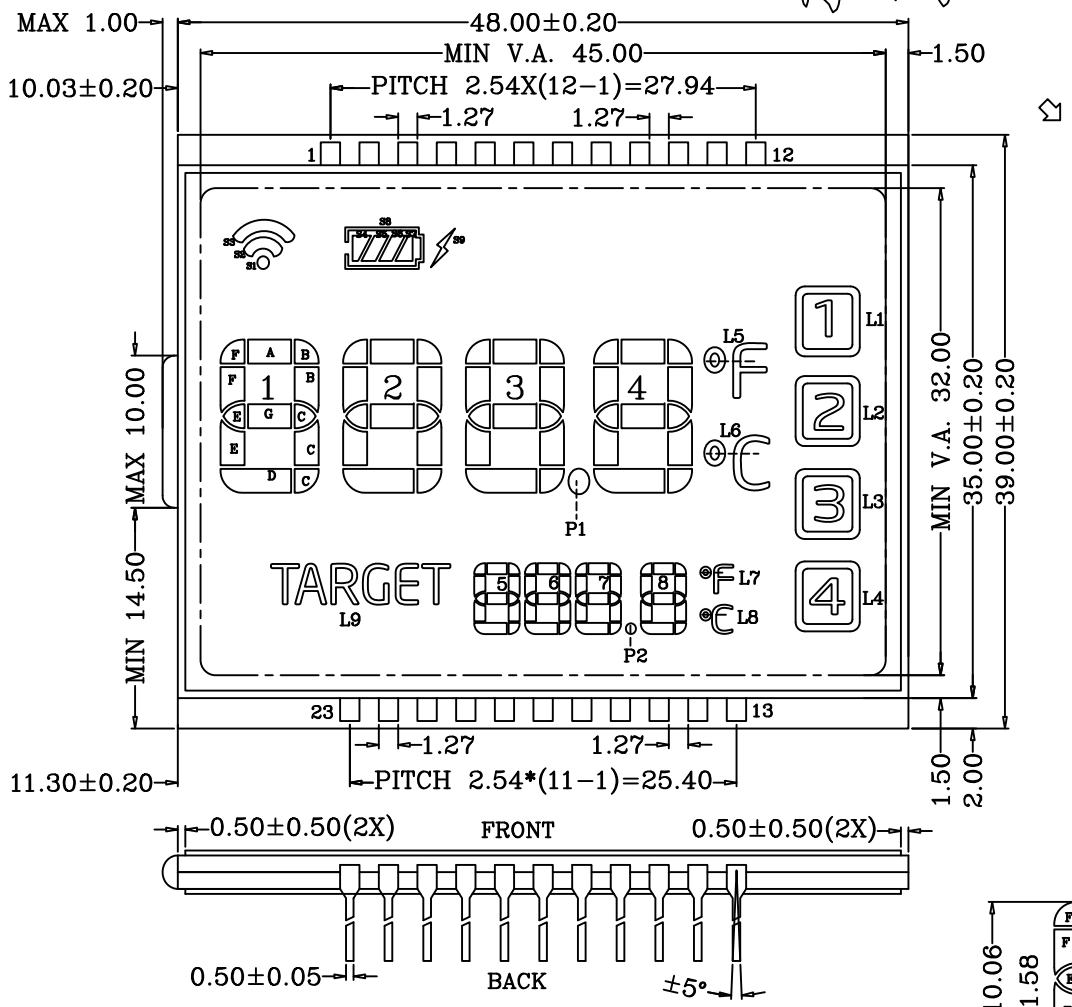

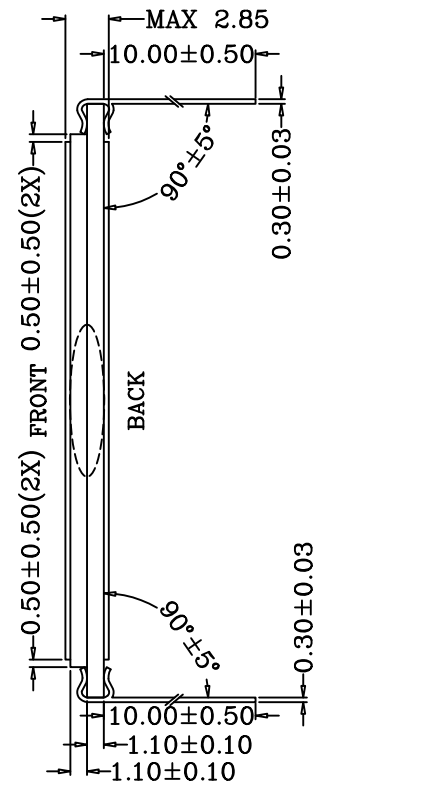

PIN																						
COM1	S9	1A	1B	2A	2B	3A	3B	4A	4B	L5	L1	8C	8D	7C	7D	6C	6D	5C	5D	COM1		
COM2	S8	1F	1G	2F	2G	3F	3G	4F	4G	L6	L2	8G	8E	7G	7E	6G	6E	5G	5E		COM2	
COM3	S7	1E	1C	2E	2C	3E	3C	4E	4C	S5	L3	8B	8F	7B	7F	6B	6F	5B	5F			COM3
COM4	S6	1D	S1	2D	S2	3D	P1	4D	S3	S4	L4	L7	8A	P2	7A	L8	6A	L9	5A				COM4
	1	2	3	4	5	6	7	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23



(1-4)



(5-8)

DISPLAY TYPE	HTN	DRIVE METHOD	1/4DUTY 1/3BIAS	D	修改图案及视角	2016.05.18
VIEWING DIRECTION	12 O' CLOCK	OPERATING VOLTAGE	3.0V	C	修改图案	2016.05.17
DISPLAY MODE	POSITIVE	OPERATING TEMP	-20°C~+70°C	B	更改字体	2016.05.14
REAR POLARIZER	REFLECTIVE	STORAGE TEMP	-30°C~+80°C	A	NEW	2016.04.27
CONNECTOR	PIN	CUSTOMER NO:		REV.	修改内容	日期

LUMMAX ELECTRONICS CO.,LTD

MODEL NO. GH22401A -HPP	DRAWN BY: HMX	SCALE: 1:1	UNIT: mm
	CHECKED BY: HY	PAGE: 1/2	DATE: 2016.05.18

由 Autodesk 教育版产品制作
由 Autodesk 教育版产品制作